



### Mobile Kettenständer Einzel

Absperrpfosten mit farblich passender, abnehmbarer Kunststoffkappe zum Einhängen von bis zu vier Ketten.

Material: Kunststoff  
 Standfuß: 8-eckig, Ø 280 mm, schwarz, befüllbar  
 Gesamtgewicht: 0,6 kg (unbefüllt) - der Fuß sollte mit zusätzlichem Gewicht (Wasser oder Sand) befüllt werden

	H in mm	Ø in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Gelb/Schwarz	870	35	Stück	1	<a href="#">56185</a>	A50
Rot/Weiß	870	35	Stück	1	<a href="#">56186</a>	A50

### Mobile Kettenständer im Set

Set bestehend aus:  
 Pfosten:

6 Stück inklusive abnehmbarer Kunststoffkappen und befüllbarer Füße  
 (entspricht Best.-Nr. 56185 bzw. 56186)

Kette:

10 m farblich abgestimmte Kunststoff-Kette  
 (entspricht Best.-Nr. 54401 bzw. 54411)

Verbindungsglieder:

12 Stück, farblich abgestimmt  
 (entspricht je 6x Best.-Nr. 54409 und 54410 bzw. Best.-Nr. 54419 und 54420)

	H in mm	Ø in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Gelb/Schwarz	870	35	Set	1	<a href="#">56189</a>	A91
Rot/Weiß	870	35	Set	1	<a href="#">56190</a>	A91



Gemäß ASR A1.3 verwendet man Warnmarkierungen in der Farbe **gelb/schwarz** zur Kennzeichnung von unbeweglichen Hindernissen und Warnmarkierungen in der Farbe **rot/weiß** zur Kennzeichnung von beweglichen Hindernissen.



### Absperpfosten-Set MULTI-MAX

Mobile Kettenständer, die auch für den temporären Außeneinsatz geeignet sind. Schnelle Verbindung von Pfosten und Standfuß erfolgt durch einen Bajonettverschluss.

Die praktische Kettendurchführung in Schlüssellochform ermöglicht ein selbstfixierendes Einhängen der Kette, ohne dass an der Kette selbst Einhängenhaken befestigt werden müssen. Zusätzlich ist im Kopf eine Öse (M 36 Gewinde zum Eindrehen) angebracht, an der ebenfalls Ketten durchgeführt oder eingehängt werden können.

Die Ausführung Rot/Weiß hat für eine gute Nachtsichtbarkeit 2 weiße reflektierende Streifen RA2.

Material: Polypropylen  
 Standfuß: 6-eckig, Ø 400 mm, rutschhemmend  
 Gewicht: ca. 4,2 kg, Standfuß bereits fertig befüllt mit elastischem Recycling-Kunststoff (PVC) kippstabil bis zu 4 m Pfostenabstand

Set bestehend aus: 6 Pfosten mit Standfüßen  
 5x 3 m farblich passende Kunststoff-Kette mit 2 Universalhaken (Best.-Nr. 96042 bzw. 56320)

	H in mm	Ø in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Gelb/Schwarz	1000	63	Set	1	96041	A95
Rot/Weiß	1000	63	Set	1	56319	A95

### Absperpfosten MEGA-MAX

Besonders wirtschaftlich bei großen Distanzen für bis zu 8 m Pfostenabstand. Gute Nachtsichtbarkeit durch 4 weiße reflektierende Streifen RA2.

Die praktische Kettendurchführung in Schlüssellochform ermöglicht ein selbstfixierendes Einhängen der Kette, ohne dass an der Kette selbst Einhängenhaken befestigt werden müssen. Als Kette eignet sich jede beliebige (Kunststoff-)Kette mit 8 mm Kettengliedstärke.

Zum leichten Transport vor Ort kann der Standfuß einfach befüllt und auch wieder schnell entleert werden.

Material: Polypropylen  
 Standfuß: Ø 400 mm  
 Leergewicht: ca. 3,5 kg (Fuß mit ca. 8 - 10 kg Sand befüllbar)

	H in mm	Ø in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Rot/Weiß	1200	110	Stück	1	56318	A70



### Absperrketten mit 2 Universalhaken

	Polypropylen					
	B x L in mm	t in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Gelb/Schwarz	55 x 3000	9,0	Stück	1	96042	A27
Rot/Weiß	55 x 3000	9,0	Stück	1	56320	A27

## Absperrpfosten mit zwei Haken

Die perfekte Lösung für die schnelle und mobile Absperrung von Hindernissen. Mit zwei universellen Haken am Kopf, an denen alle gängigen Ketten, die Expressschanke oder Absperrbänder leicht befestigt werden können.

Die Pfosten aus PVC eignen sich auch für den Außeneinsatz. Passend für jeden Bedarf gibt es Ausführungen mit verschiedenen Standfüßen (Polyethylen).



### mit Sockel zum Selbstbefüllen

Standfuß: 280 x 280 x 50 mm

Gesamtgewicht: 0,8 kg (unbefüllt)

	H in mm	Ø in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Gelb/Schwarz	900	50	Stück	1	<a href="#">54421</a>	A55
Rot/Weiß	900	50	Stück	1	<a href="#">54465</a>	A55
Weiß	900	50	Stück	1	<a href="#">54490</a>	A55

### für sehr hohe Stabilität und Windfestigkeit

Standfuß: Ø 360 mm x 70 mm Höhe  
kann mit ca. 9 kg Sand/Kies befüllt werden

	H in mm	Ø in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Gesamtgewicht: 0,85 kg (unbefüllt)						
Gelb/Schwarz	900	50	Stück	1	<a href="#">96681</a>	E28
Rot/Weiß	900	50	Stück	1	<a href="#">96673</a>	E28

### mit Betonbeschwerung im Sockel

Standfuß: 280 x 280 x 50 mm

mit Betonbeschwerung

Gesamtgewicht: ca. 3 kg

	H in mm	Ø in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Gelb/Schwarz	900	50	Stück	1	<a href="#">96672</a>	E29
Rot/Weiß	900	50	Stück	1	<a href="#">96671</a>	E29



Absperrpfosten "für sehr hohe Stabilität und Windfestigkeit" (Best.-Nr. 96673), in Kombination mit der Teleskopschanke (Best.-Nr. 96661).



### mit integriertem Kettenfach im Standfuß

Standfuß: 320 x 340 x 70 mm, Gewicht ca. 6 kg  
 Gesamtgewicht: ca. 8 kg  
 im Lieferumfang: 2,5 m farblich passende Absperrkette mit 8 mm Stärke

	H in mm	Ø in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Gelb/Schwarz	900	50	Stück	1	<a href="#">96683</a>	E42
Rot/Weiß	900	50	Stück	1	<a href="#">96682</a>	E42



### mit offenem Tellerfuß (Ø 500 mm) zum Selbstbefüllen

	H in mm	Ø in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Weiß	900	50	Stück	1	<a href="#">54453</a>	A66

### mit Einschlagspitze für lockeren Boden

Spitze: Stahl, feuerverzinkt und kunststoffummantelt

	H in mm	Ø in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Weiß	900	50	Stück	1	<a href="#">54488</a>	A49



### Teleskopschranke

Das neue System zur flexiblen und einfachen Abgrenzung passt sich der gewünschten Länge von 1 bis 1,8 Meter an. Ausgestattet mit 2 Ösen lässt sich die robuste Schranke einfach in die „Absperrpfosten“ mit universellen Haken“ oder den „Modularen Absperrpfosten“ einhängen.

Material: PVC, reflektierend RA1

Gewicht: 2,5 kg

	B x H in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Gelb/Schwarz	1800 x 150	Stück	1	<a href="#">96660</a>	E48
Rot/Weiß	1800 x 150	Stück	1	<a href="#">96661</a>	E48

## Modularer Absperpfosten

Geeignet für alle Arten der Markierung, ob vorübergehend oder dauerhaft, im Innen- oder Außenbereich, zum Befüllen und/oder Anschrauben. Einzelne Segmente zur Erweiterung eines Pfostens können separat dazu bestellt werden.

Material: Polypropylen  
 Sockel: Ø 320 mm mit 3 Befestigungslöcher Ø 10 mm



### Modularer Absperpfosten im 2er Set

Gesamtgewicht: 7,4 kg (unbefüllt)  
 Set bestehend aus: 2 Sockel, 8 Mittelteile, 2 Abdeckungen  
 5 m farblich passende Absperkette mit 8 mm Stärke  
 Stab für Auf-/Abbau der Segmente, Montageschrauben für Sockel/Segmente

	H in mm	Ø in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Gelb/Schwarz	850	200	Set	1	<a href="#">96670</a>	E55
Rot/Weiß	850	200	Set	1	<a href="#">96669</a>	E55

### Modularer Absperpfosten einzeln

Gesamtgewicht: 3,7 kg (unbefüllt)  
 im Lieferumfang: 1 Sockel, 4 Mittelteile, 1 Abdeckung  
 5 m farblich passende Absperkette mit 8 mm Stärke  
 Stab für Auf-/Abbau der Segmente, Montageschrauben für Sockel/Segment

	H in mm	Ø in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Gelb/Schwarz	850	200	Stück	1	<a href="#">96664</a>	E47
Rot/Weiß	850	200	Stück	1	<a href="#">96662</a>	E47



### Ersatz-/Zusatzsegmente zur Erweiterung der Pfosten

	H in mm	Ø in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Gelb	160	200	Stück	1	<a href="#">96667</a>	E18
Schwarz	160	200	Stück	1	<a href="#">96668</a>	E18
Rot	160	200	Stück	1	<a href="#">96665</a>	E18
Weiß	160	200	Stück	1	<a href="#">96666</a>	E18



### Teleskopschranke

Das neue System zur flexiblen und einfachen Abgrenzung passt sich der gewünschten Länge von 1 bis 1,8 Meter an. Ausgestattet mit 2 Ösen lässt sich die robuste Schranke einfach in die „Absperpfosten mit universellen Haken“ oder den „Modularen Absperpfosten“ einhängen.

Material: PVC, reflektierend RA1  
 Gewicht: 2,5 kg

	B x H in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Gelb/Schwarz	1800 x 150	Stück	1	<a href="#">96660</a>	E48
Rot/Weiß	1800 x 150	Stück	1	<a href="#">96661</a>	E48

## Express-Schranke

Die leicht zu transportierenden Schranken eignen sich perfekt zur schnellen und mobilen Abspernung von Hindernissen im Innenbereich.

Rohre: PVC, Ø 50 mm  
Verbindungsstücke: Polypropylen



### Express-Schranke

Set bestehend aus: 2 Absperrpfosten mit 2 Querstangen  
Gesamtgewicht: ca. 7,6 kg

	B x H in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Gelb/Schwarz	990 x 940	Set	1	<a href="#">96656</a>	E47
Rot/Weiß	990 x 940	Set	1	<a href="#">96657</a>	E47

### Erweiterungsset

Set bestehend aus: 1 Absperrpfosten mit 2 Querstangen  
Gesamtgewicht: ca. 4,1 kg

	B x H in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Gelb/Schwarz	990 x 940	Set	1	<a href="#">96658</a>	E42
Rot/Weiß	990 x 940	Set	1	<a href="#">96659</a>	E42

## Stahl-Kettenständer mit zwei Ösen

Die Verbindung des Rohres mit dem Standfuß wird über eine stabile Schraubverbindung hergestellt, die z. B. zum Transport gelöst werden kann.

Material: Stahl, verzinkt und pulverbeschichtet  
Standfuß: Ø 320 mm, gewölbt  
Gewicht: ca. 7 kg

	H in mm	Ø in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Gelb/Schwarz	1000	60	Stück	1	<a href="#">56132</a>	A89
Weiß/Rot	1000	60	Stück	1	<a href="#">56133</a>	A89
Weiß	1000	60	Stück	1	<a href="#">56134</a>	A89





### Absperrketten aus Kunststoff

Witterungs- und UV-beständig und dadurch auch im Außenbereich einsetzbar.

Material: Polyethylen  
 Farbwechsel: nach 6 Glieder bei 6 mm Stärke  
 nach 4 Glieder bei 8 mm Stärke  
 max. Bundlänge: 25 m

Es kann bis zur angegebenen maximalen Bundlänge in einem Stück geliefert werden. Für größere Längen bestellen Sie bitte zum Verbinden eine entsprechende Anzahl an Not-/Verbindungsglieder separat dazu.

	B x H in mm	t in mm	ME	Meter/ME	Best.-Nr.	PG
Gelb/Schwarz	52 x 20,3	6,0	lfm	1	54401	A08
Gelb/Schwarz	78 x 27	8,0	lfm	1	54402	A12
Rot/Weiß	52 x 20,3	6,0	lfm	1	54411	A08
Rot/Weiß	78 x 27	8,0	lfm	1	54412	A12



### Not-/Verbindungsglieder für Kunststoff-Absperrketten

Material	B x H in mm	t in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Polyethylen Gelb	50 x 21	6,0	Stück	1	54409	A03
Polyethylen Gelb	53 x 28	8,0	Stück	1	54405	A04
Polyethylen Schwarz	50 x 21	6,0	Stück	1	54410	A03
Polyethylen Schwarz	53 x 28	8,0	Stück	1	54406	A04
Polyethylen Rot	50 x 21	6,0	Stück	1	54419	A03
Polyethylen Rot	53 x 28	8,0	Stück	1	54415	A04
Polyethylen Weiß	50 x 21	6,0	Stück	1	54420	A03
Polyethylen Weiß	53 x 28	8,0	Stück	1	54416	A04

### Einhängehaken für Kunststoff-Absperrketten

Material	B x H in mm	t in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Polyethylen Gelb	85 x 22	6,0	Stück	1	54407	A07
Polyethylen Gelb	100 x 37	8,0	Stück	1	54403	A07
Polyethylen Schwarz	85 x 22	6,0	Stück	1	54408	A07
Polyethylen Schwarz	100 x 37	8,0	Stück	1	54404	A07
Polyethylen Rot	85 x 22	6,0	Stück	1	54417	A07
Polyethylen Rot	100 x 37	8,0	Stück	1	54413	A07
Polyethylen Weiß	85 x 22	6,0	Stück	1	54418	A07
Polyethylen Weiß	100 x 37	8,0	Stück	1	54414	A07



### Absperrketten aus Stahl

Widerstandsfähige Ketten für den dauerhaften Außeneinsatz.

Ausführung natur: Stahl, feuerverzinkt  
 max. Bundlänge 30 m  
 Ausführung farbig: Stahl, feuerverzinkt und pulverbeschichtet  
 max. Bundlänge 10 m

Es kann bis zur angegebenen maximalen Bundlänge in einem Stück geliefert werden. Für größere Längen bestellen Sie bitte zum Verbinden eine entsprechende Anzahl an Not-/Verbindungsglieder separat dazu.

	B x H in mm	t in mm	ME	Meter/ME	Best.-Nr.	PG
feuerverzinkt	53 x 23	6,0	lfm	1	55724	A18
Gelb/Schwarz	53 x 23	6,0	lfm	1	55756	A36
Rot/Weiß	53 x 23	6,0	lfm	1	55744	A36

### Not-/Verbindungsglieder für Stahl-Absperrketten

Ausführung natur: Stahl, verzinkt  
 Ausführung farbig: Stahl, verzinkt und pulverbeschichtet

	B x H in mm	t in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
verzinkt	42 x 26	6,0	Stück	1	55754	A06
Gelb	42 x 26	6,0	Stück	1	55751	A06
Rot	42 x 26	6,0	Stück	1	55752	A06
Schwarz	42 x 26	6,0	Stück	1	55753	A06
Weiß	42 x 26	6,0	Stück	1	55755	A06





## Absperribänder

Die extrem reißfesten Absperribänder mit lichtechten Signalfarben eignen sich zur deutlich sichtbaren Markierung von gefährlichen Bereichen.

Die Ausführungen mit 500 m werden im praktischen Abrollkarton geliefert.

Material		B in mm	ME	Meter/ME	Best.-Nr.	PG
Polyethylen	Gelb/Schwarz	80	Rolle	500	54683	R09
Polyethylen	Rot/Weiß	80	Rolle	100	54399	R05
Polyethylen	Rot/Weiß	80	Rolle	500	54393	R09

Ausführung: „Achtung! Eichenprozessionsspinner - Raupen oder Gespinnstnester nicht berühren!“  
(einseitig beschriftet)

Material		B in mm	ME	Meter/ME	Best.-Nr.	PG
Polyethylen	Rot/Weiß	80	Rolle	500	103824	R12

## Speed Tape Bandabroller mit Absperriband

Das integrierte Abreißsystem ermöglicht ein schnelles Absperren von Baustellen und Hindernissen. Ein Haltemechanismus verhindert ein unabsichtliches Abrollen, Halterungsnocken ermöglichen ein schnelles Auswechseln der Rolle.

Material: Polyethylen  
Abmessung Bandabroller: 140 x 270 x 75 mm (BxHxT)  
Abmessung Absperriband: 50 mm x 100 m

Set bestehend aus: Bandabroller mit 1 Rolle Absperriband,  
Bandabroller mit 7 Rollen Absperriband

	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
mit 1 Rolle Absperriband Rot/Weiß	Set	1	96652	E10
mit 7 Rollen Absperriband Rot/Weiß	Set	1	96653	E26



## Trassenwarnbänder

Zur Kennzeichnung im Erdreich um Beschädigungen an Rohren und Kabeln zu vermeiden. Die Bänder aus Polyethylen-Verbund sind extrem reißfest, farbecht und alterungsbeständig.

		B in mm	ME	Meter/ME	Best.-Nr.	PG
Achtung Starkstromkabel	Gelb	40	Rolle	250	54610	R08
Achtung Kabel	Gelb	40	Rolle	250	54608	R08
Achtung Rohrleitung	Gelb	40	Rolle	250	54609	R08
Achtung Gasleitung	Gelb	40	Rolle	250	54606	R08
Achtung Wasserleitung	Blau	40	Rolle	250	54611	R08



## Einschlagpfosten für Absperribänder

Die Lackierung der Einschlagpfosten kann mindere Qualität aufweisen. Reklamationen können wir nicht anerkennen. Wir bitten um Ihr Verständnis.

	L in mm	Ø in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Stahl, rot lackiert	1200	12	Stück	1	54547	A24

# RS-GUIDESYSTEMS®

## Besucherströme zielsicher leiten, Flächen abgrenzen und Räume absperren

Die Gurt-Absperreffosten überzeugen durch erstklassige Qualität und Funktion. Die Gurtbänder der Gurt-Absperreffosten werden sanft eingezogen, die Abnutzung der Bänder wird vermindert und daher die Lebensdauer deutlich erhöht. Eine Arretierung der Gurt-Absperreffosten verhindert ein versehentliches Lösen des Gurtbandes. Gleichzeitig sind die „Verschlüsse“ an den Gurtenden so konzipiert, dass sie bei einem ausreichend starken Zug des Gurtes nachgeben und so kein Fluchthindernis darstellen.

Die integrierten 4-Wege-Gurtkassetten mit 3-fach Andockung können je nach Einsatzzweck bis zur maximalen Gurtlänge stufenlos ausgezogen werden.



Schraffiert

Schwarz/Rot

Schraffiert

Schwarz/Weiß

Aus den vielen Variationen aus Farben, Gurtlängen, Materialien und Fußplatten können Sie für jeden Einsatzort und Anforderungsfall den geeigneten Gurt-Absperreffosten auswählen.



### RS-SKIPPER Leitkegelaufsatz

Der Skipper sperrt mit einer Gurtauszuglänge von 9 m Außen- und Innenbereiche einzigartig schnell, sicher und problemlos ab und übernimmt darüber hinaus auch flexibel alle anfallenden Leitaufgaben. Bereits mit 4 Stück sperren Sie einen Bereich von 80 m<sup>2</sup> ab. Er ist einfach und problemlos auf eine Vielzahl existierender Leitkegel aufzusetzen oder mit dem Absperreffosten Skipper kombinierbar. Das Gurtband lässt sich stufenlos aus- und einziehen. Eine Knopfverriegelung verhindert ein ungewolltes Ausziehen des Bandes. Mit Aufnahme von bis zu drei Gurtendstücken.

Gehäuse: Kunststoff, Ø 145 mm x 240 mm Höhe

Gurt: Nylon

Gesamtgewicht: ca. 0,8 kg

	Gurt B x L in mm		Best.-Nr.	PG
Orange	50 x 9000	Gelb/Schwarz schraffiert	54333	E47
Orange	50 x 9000	Rot/Weiß schraffiert	54335	E47

### RS-SKIPPER Absperreffosten

Pfosten: Kunststoff mit zwei weißen reflektierenden Streifen

Standfuß: Ø 500 mm, z. B. mit Sand oder Beton befüllbar

Gewicht: ca. 2 kg (unbefüllt)  
ca. 11 - 13 kg (befüllt)

Der RS-SKIPPER Leitkegelaufsatz ist nicht im Lieferumfang enthalten. Bitte mit der Best.-Nr. 54333 oder 54335 separat dazu bestellen.

	H in mm	Ø in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Orange/Schwarz	1000	90	Stück	1	54334	E46

### Wandhalter für RS-SKIPPER

Die platzsparende Alternative zu Leitkegel oder Absperreffosten. Einfaches Aufstecken des RS-SKIPPER Leitkegelaufsatzes auf den Wandhalter aus schwarz lackiertem Stahl.


	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Schraubvariante	Stück	1	54336	E28

### Wandhalter für Gurtendstück

Wandhalter aus Kunststoff zur Befestigung des RS-SKIPPER Gurtendstücks. Auch für magnethaftende Untergründe als magnetische Ausführung erhältlich.

	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Schraubvariante	Stück	1	54331	E24
Magnetvariante	Stück	1	54332	E26



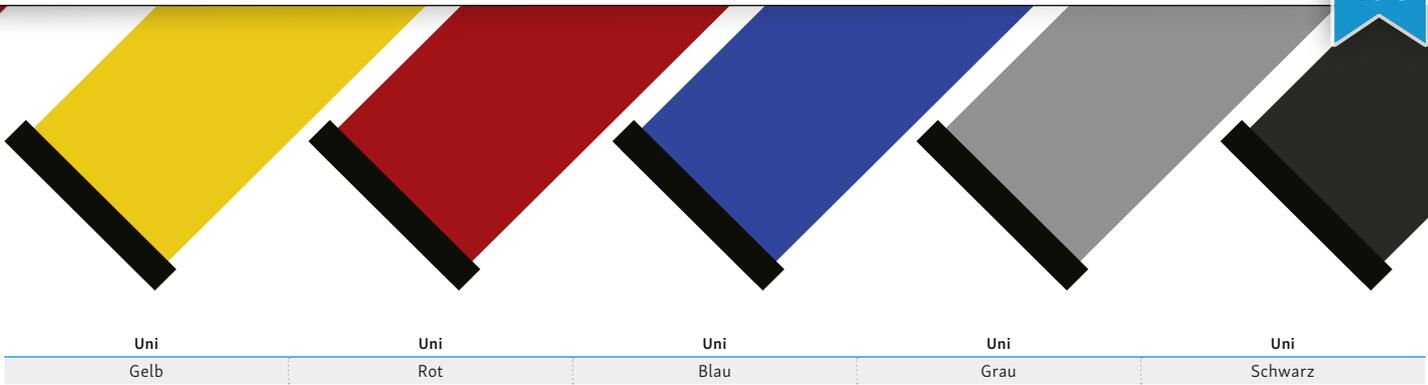

GLA 45 Chrom mit rotem Gurt



GLA 45 Anthrazit mit grauem Gurt



GLA 45 Edelstahl mit schwarzem Gurt

### Edler Gurt-Absperrpfosten GLA 45

Die moderne Absperrlösung für alle Gelegenheiten und Anlässe, die eine stilvolle und repräsentative Absperrlösung erfordern. Das zeitlose Design von Metall-Pfostenrohr in Verbindung mit der Bodentellerabdeckung in farbgleicher Ausführung verleihen diesem Absperrpfosten ein einheitliches und elegantes Gesamtbild.

Pfosten: Stahl, Höhe ca. 1000 mm in den Ausführungen:

- Stahl, verchromt
- Stahl, pulverbeschichtet Anthrazit
- Edelstahl

Standfuß: Guss, Abdeckung in den Ausführungen:

- Abdeckung verchromt
- Abdeckung Anthrazit
- Abdeckung Edelstahl

Ø ca. 350 mm, Höhe: ca. 20 mm

Gesamtgewicht: ca. 12 kg

		Gurt B x L in mm		Best.-Nr.	PG
GLA 45	Chrom	50 x 2300	Blau uni	54362	E57
GLA 45	Chrom	50 x 2300	Grau uni	54363	E57
GLA 45	Chrom	50 x 2300	Rot uni	54364	E57
GLA 45	Chrom	50 x 2300	Schwarz uni	54365	E57
GLA 45	Anthrazit	50 x 2300	Blau uni	54366	E55
GLA 45	Anthrazit	50 x 2300	Grau uni	54367	E55
GLA 45	Anthrazit	50 x 2300	Rot uni	54368	E55
GLA 45	Anthrazit	50 x 2300	Schwarz uni	54369	E55
GLA 45	Edelstahl	50 x 2300	Blau uni	54357	E58
GLA 45	Edelstahl	50 x 2300	Grau uni	54358	E58
GLA 45	Edelstahl	50 x 2300	Rot uni	54359	E58
GLA 45	Edelstahl	50 x 2300	Schwarz uni	54360	E58



GLA 45 Chrom mit blauem Gurt – die zusätzlich erhältliche Schildtafel dient als Informations- und Werbeträger und vervollkommen somit Ihr Personenleitsystem.



Schraffiert	Schraffiert	Gestreift	Gestreift	Gestreift
Gelb/Schwarz	Rot/Weiß	Schwarz/Gelb	Schwarz/Rot	Schwarz/Weiß

## RS-GUIDESYSTEMS®



### Gurt-Absperrpfosten GLA 25/26

Die preisgünstige Absperrlösung für den Einsatz im Innen- und Außenbereich. Die zweiteilige Konstruktion ist leicht auf- und abbaubar und gewährleistet so eine schnelle und einfache, aber effektive Nutzung und überzeugt durch den geringen Raumbedarf bei der Lagerung.

Pfosten: Kunststoff, Höhe ca. 1000 mm  
 Standfuß: umweltfreundlicher Verbundwerkstoff, da zu 100% recycelt,  
 Ø ca. 410 mm, Höhe: mittig ca. 80 mm, außen ca. 15 mm  
 Gesamtgewicht: ca. 8 kg


	Gurt B x L in mm			Best.-Nr.	PG
GLA 25	Gelb	50 x 4000	Gelb/Schwarz schraffiert	54394	E50
GLA 25	Rot	50 x 4000	Rot/Weiß schraffiert	54395	E50
GLA 26	Gelb	100 x 3800	Gelb/Schwarz schraffiert	96045	E52
GLA 26	Rot	100 x 3800	Rot/Weiß schraffiert	96048	E52

### Gurt-Absperrpfosten GLA 28/29

Die universelle, optisch äußerst ansprechende Absperrlösung für die unterschiedlichsten Ansprüche.

Pfosten: Kunststoff, Höhe ca. 1000 mm  
 Standfuß: Guss mit schwarzer Kunststoffabdeckung  
 Ø ca. 350 mm, Höhe: ca. 20 mm  
 Gesamtgewicht: ca. 9 kg

		Gurt B x L in mm			Best.-Nr.	PG
GLA 28	Gelb	50 x 4000	Gelb/Schwarz schraffiert	54344	E52	
GLA 28	Gelb	50 x 2300	Schwarz/Gelb gestreift	54346	E52	
GLA 28	Rot	50 x 4000	Rot/Weiß schraffiert	54345	E52	
GLA 28	Rot	50 x 2300	Schwarz/Rot gestreift	54347	E52	
GLA 28	Schwarz	50 x 2300	Blau uni	54348	E52	
GLA 28	Schwarz	50 x 2300	Gelb uni	54349	E52	
GLA 28	Schwarz	50 x 2300	Rot uni	54350	E52	
GLA 29	Gelb	100 x 3800	Gelb/Schwarz schraffiert	96392	E53	
GLA 29	Gelb	100 x 2300	Schwarz/Gelb gestreift	96412	E53	
GLA 29	Rot	100 x 3800	Rot/Weiß schraffiert	96403	E53	
GLA 29	Rot	100 x 2300	Schwarz/Rot gestreift	96414	E53	
GLA 29	Schwarz	100 x 2300	Blau uni	96415	E53	
GLA 29	Schwarz	100 x 2300	Gelb uni	96416	E53	
GLA 29	Schwarz	100 x 2300	Rot uni	96418	E53	

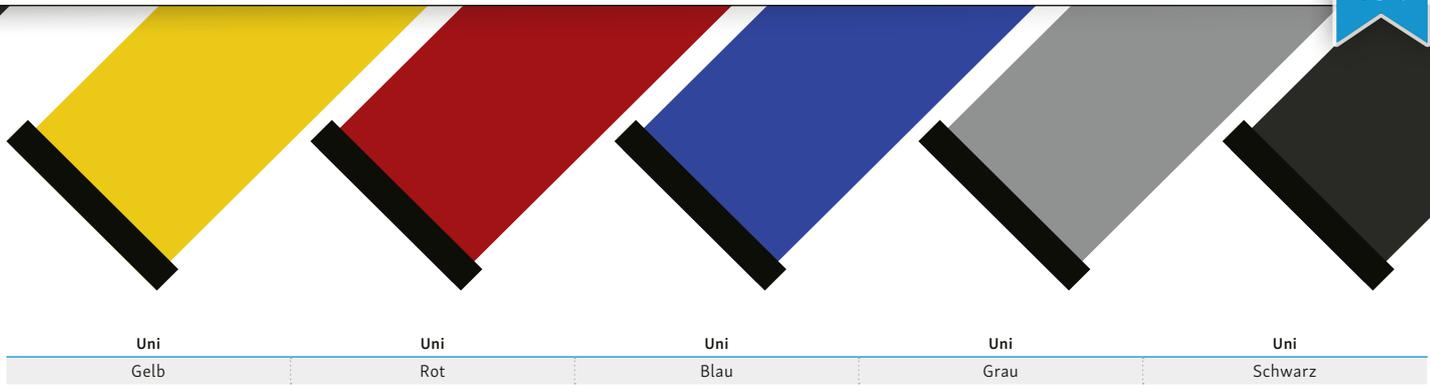

### Gurt-Absperrpfosten GLAD 28

Ein Pfosten, zwei Richtungen, doppelte Absperrdistanz durch einen beidseitigen Auszug mit jeweils 4 lfm. Mit nur einem Absperrpfosten können so bis zu 8 m gesperrt werden.

Pfosten: Kunststoff, Höhe ca. 1000 mm  
 Standfuß: Guss mit schwarzer Kunststoffabdeckung  
 Ø ca. 350 mm, Höhe: ca. 20 mm  
 Gesamtgewicht: ca. 11 kg

		Gurt B x L in mm		Best.-Nr.	PG
GLAD 28	Gelb	50 x 4000	Gelb/Schwarz schraffiert	<b>96056</b>	E58
GLAD 28	Rot	50 x 4000	Rot/Weiß schraffiert	<b>96055</b>	E58

### Gurt-Absperrpfosten GLAG 28

Die auffällige Pfostenfarbe gewährleistet eine deutliche Erkennbarkeit für vielfältige Absperrsituationen.

Pfosten: Kunststoff, Höhe ca. 1000 mm  
 Standfuß: Guss mit schwarzer Kunststoffabdeckung  
 Ø ca. 350 mm, Höhe: ca. 20 mm  
 Gesamtgewicht: ca. 9 kg

		Gurt B x L in mm		Best.-Nr.	PG
GLAG 28	Gelb/Schwarz	50 x 2300	Gelb/Schwarz geblockt	<b>104281</b>	E212
GLAG 28	Gelb/Schwarz	50 x 4000	Gelb/Schwarz geblockt	<b>104282</b>	E212
GLAG 28	Rot/Weiß	50 x 2300	Rot/Weiß geblockt	<b>104279</b>	E212
GLAG 28	Rot/Weiß	50 x 4000	Rot/Weiß geblockt	<b>104280</b>	E212



Schraffiert	Schraffiert	Gestreift	Gestreift	Gestreift
Gelb/Schwarz	Rot/Weiß	Schwarz/Gelb	Schwarz/Rot	Schwarz/Weiß

## RS-GUIDESYSTEMS®



### Gurt-Absperrpfosten GLA 85/86

Die sensationelle maximale Gurtauszugslänge von 7 bzw. 9 m macht diesen Pfosten zum absoluten Glanzpunkt der Absperrkollektion. Ideal für großflächige Absperrungen, aber auch für den multiplen Einsatz bei wechselnden Distanzanforderungen.

Pfosten: Stahl, Höhe ca. 1000 mm  
 Standfuß: Guss mit schwarzer Kunststoffabdeckung  
 Ø ca. 350 mm, Höhe: ca. 20 mm  
 Gesamtgewicht: ca. 11 kg


		Gurt B x L in mm		Best.-Nr.	PG
GLA 85	Schwarz	50 x 9000	Gelb/Schwarz schraffiert	<a href="#">54398</a>	E58
GLA 85	Schwarz	50 x 9000	Rot/Weiß schraffiert	<a href="#">96179</a>	E58
GLA 86	Schwarz	100 x 7000	Gelb/Schwarz schraffiert	<a href="#">104278</a>	E58
GLA 86	Schwarz	100 x 7000	Rot/Weiß schraffiert	<a href="#">104277</a>	E58

### Gurt-Absperrpfosten GLAD 85

Ein Pfosten, zwei Richtungen, doppelte Absperrdistanz durch einen beidseitigen Auszug mit jeweils 9 lfm. Mit nur einem Absperrpfosten können so bis zu 18 m gesperrt werden.

Pfosten: Stahl, Höhe ca. 1000 mm  
 Standfuß: Guss mit schwarzer Kunststoffabdeckung  
 Ø ca. 350 mm, Höhe: ca. 20 mm  
 Gesamtgewicht: ca. 14 kg

		Gurt B x L in mm		Best.-Nr.	PG
GLAD 85	Schwarz	50 x 9000	Gelb/Schwarz schraffiert	<a href="#">96059</a>	E62
GLAD 85	Schwarz	50 x 9000	Rot/Weiß schraffiert	<a href="#">96058</a>	E62

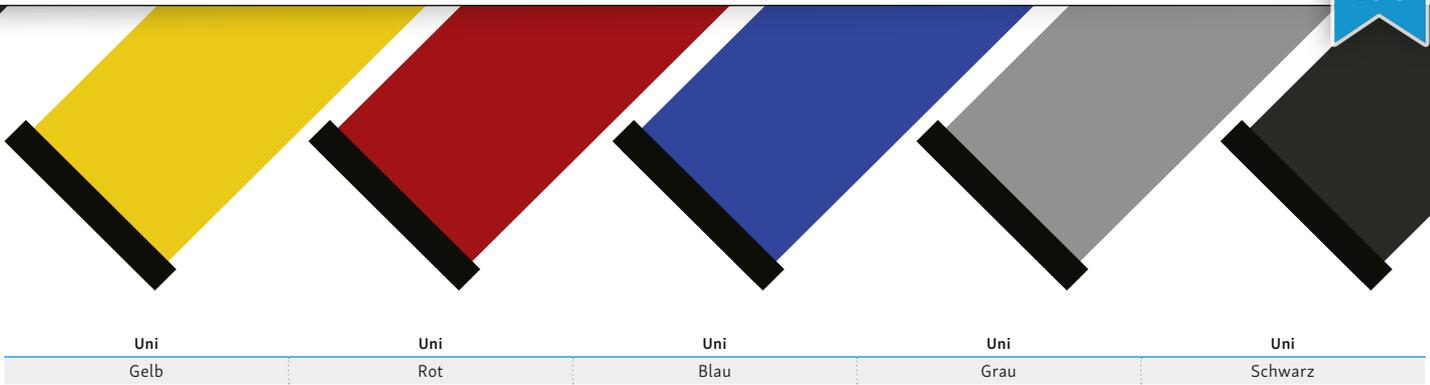

### Duale Gurt-Absperrpfosten GLA 89

Der Dualpfosten verfügt über zwei unabhängig voneinander ausziehbare 4-Wege-Gurtkassetten. Aufgrund seiner Gurtlänge von 9 m eignet er sich besonders für großflächige Absperrungen.

Pfosten: Stahl, Höhe ca. 1000 mm  
 Standfuß: Guss mit schwarzer Kunststoffabdeckung  
 Ø ca. 350 mm, Höhe: ca. 20 mm  
 Gesamtgewicht: ca. 12 kg

		Gurt B x L in mm		Best.-Nr.	PG	
GLA 89	Schwarz	50 x 9000	Gelb/Schwarz	schraffiert	<a href="#">104252</a>	E62
GLA 89	Schwarz	50 x 9000	Rot/Weiß	schraffiert	<a href="#">104251</a>	E62



### Duale Gurt-Absperrpfosten GLA 95

Der Dualpfosten verfügt über zwei unabhängig voneinander ausziehbare 4-Wege-Gurtkassetten und empfiehlt sich daher für den Einsatz in allen Bereichen, in denen eine besonders deutliche Absperrwirkung erzielt werden soll.

Pfosten: Stahl, Höhe ca. 1000 mm  
 Standfuß: Guss mit schwarzer Kunststoffabdeckung  
 Ø ca. 350 mm, Höhe: ca. 20 mm  
 Gesamtgewicht: ca. 11 kg

		Gurt B x L in mm		Best.-Nr.	PG	
GLA 95	Gelb	50 x 4000	Gelb/Schwarz	schraffiert	<a href="#">54396</a>	E57
GLA 95	Rot	50 x 4000	Rot/Weiß	schraffiert	<a href="#">54397</a>	E57

# RS-GUIDESYSTEMS®

## Gurt-Absperpfosten GLA 10

Die praktische und ansprechende Absperrlösung für die unterschiedlichsten Ansprüche. Das innovative Design des Standfußes aus zwei zu einem Kreuz verschraubten Elementen ermöglicht eine platzsparende Aufbewahrung der Pfosten.

Pfosten: Kunststoff, Höhe ca. 1000 mm  
 Standfuß: Guss schwarz lackiert, in Kreuzform  
 Ø ca. 350 mm, Höhe: ca. 20 mm  
 Gesamtgewicht: ca. 8 kg

	Gurt B x L in mm	Best.-Nr.	PG
GLA 10 Gelb	50 x 2300 Gelb/Schwarz schraffiert	104457	E50
GLA 10 Gelb	50 x 4000 Gelb/Schwarz schraffiert	104458	E50
GLA 10 Rot	50 x 2300 Rot/Weiß schraffiert	104459	E50
GLA 10 Rot	50 x 4000 Rot/Weiß schraffiert	104460	E50



## Schildtafeln für Gurt-Absperpfosten

Zur Verwendung innerhalb eines Personenleitsystems oder aber auch auf einem Single-Pfosten. Vielfältigste Einsatzmöglichkeiten als Informations- und Werbeträger, die Möglichkeit des schnellen Wechsels der Informationseinlage und die Verwendung von reflexfreiem Acrylglas kennzeichnen diese repräsentative Schildtafel.

Bestehend aus 2 Sichttafeln aus Acrylglas mit offenem, schwarzem Stahl-Rahmen. Ausführungen im DIN A4 Hochformat (GLS 45 Best.-Nr. 54372 und GLS 85 Best.-Nr. 54375) mit umlaufend geschlossenem schwarzen Stahl-Rahmen.

Geeignet für Materialstärken der Informationseinlage bis ca. 1,5 mm.

**Schildtafel GLS 85 passt nur für die Absperpfosten der Serie GLA 85/86/89.**

	B x H x T in mm	Einlegemaß	Sichtmaß	Best.-Nr.	PG
GLS 45 DIN A4	217 x 304 x 10	210 x 297	194 x 281	54372	E45
GLS 45 DIN A4	304 x 214 x 10	297 x 210	281 x 202	54373	E47
GLS 45 DIN A3	304 x 424 x 10	297 x 420	281 x 412	54370	E48
GLS 45 DIN A3	427 x 301 x 10	420 x 297	404 x 289	54371	E50
GLS 85 DIN A4	241 x 328 x 12	210 x 297	190 x 272	54375	E48



## Aufsatzmodul mit Desinfektionsspender

Durch einfaches Aufstecken der Hygiene-Halterung wird Ihr Absperpfosten um eine zusätzliche Funktion erweitert. Der Desinfektionsspender kann individuell mit Flüssigkeit befüllt werden.

Aufsatz: Metall, schwarz  
 Spenderflasche: Kunststoff, Fassungsvermögen bis 1 Liter  
 im Lieferumfang: Aufsatz und Spenderflasche ohne Desinfektionsmittel

**Nicht passend für die Absperpfosten der Serie GLA 85/86/89.**

	H in mm	Ø in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
GLZ 45-H	200	110	Stück	1	104461	E34

### Gurt-Wandkassetten GLW 2000

Große Distanzen werden ab jetzt einfach und schnell abgesperrt. Das kompakte und robuste Gehäuse schützt das stufenlos ausziehbare Gurtband optimal. Durch die maximale Gurtauszugslänge von 20 m können auch weite Wege und Flächen mühelos und effizient geführt bzw. gesperrt werden.

Gehäuse: Stahl, ca. 200 x 210 mm (ØxH)  
 Gesamtgewicht: ca. 3 kg  
 Montage: zum Anschrauben

		Gurt B x L in mm		Best.-Nr.	PG
GLW 2000	Schwarz	50 x 20000	Gelb/Schwarz schraffiert	96049	E59
GLW 2000	Schwarz	50 x 20000	Rot/Weiß schraffiert	96051	E59



### Gurt-Wandkassetten GLW 25/GLW 45

Die ideale, kosten- und platzsparende Absperrlösung, deren Einsatzmöglichkeiten nahezu unbegrenzt sind. Die Gurtkassette wird je nach Bedarf für die offene oder verdeckte Montage in das Gehäuse integriert. Dabei kann der Gurtaustritt wahlweise vorne, links oder rechts (offene Montage), bzw. hinten (verdeckte Montage) gewählt werden.

Gehäuse: Stahl, lackiert, ca. 100 x 120 x 75 mm (BxHxT)  
 Gesamtgewicht: ca. 0,55 kg  
 Montage: zum Anschrauben

		Gurt B x L in mm		Best.-Nr.	PG
GLW 25	Gelb	50 x 4000	Gelb/Schwarz schraffiert	54351	E48
GLW 25	Rot	50 x 4000	Rot/Weiß schraffiert	54352	E48
GLW 45	Gelb	50 x 2300	Schwarz/Gelb gestreift	54354	E48
GLW 45	Rot	50 x 2300	Schwarz/Rot gestreift	54355	E48
GLW 45	Weiß	50 x 2300	Schwarz/Weiß gestreift	54356	E48



### Gurt-Wandkassetten GLW 480

Mit ihrer max. Gurtauszugslänge von 8 m ist diese Wandkassette die optimale und vor allen Dingen platzsparende Lösung.

Gehäuse: Kunststoff, ca. 130 x 155 x 140 mm (BxHxT)  
 Gesamtgewicht: ca. 1 kg  
 Montage: zum Anschrauben

		Gurt B x L in mm		Best.-Nr.	PG
GLW 480	Schwarz	50 x 8000	Gelb/Schwarz schraffiert	54343	E212
GLW 480	Schwarz	50 x 8000	Rot/Weiß schraffiert	54341	E212
GLW 480	Schwarz	50 x 8000	Rot uni	54340	E212
GLW 480	Schwarz	50 x 8000	Schwarz uni	54342	E212



### Wandhalter für Gurtendstück

Zur Aufnahme des Gurtendstücks der Gurtbänder. Ein meist unverzichtbares Zubehör für den sogenannten „letzten Pfosten“ oder aber auch das Gegenstück der Wandkassette bei einem Einsatz in Gängen etc. Mit 2 Bohrungen zum Anschrauben.

	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Kunststoff, für Gurtbandbreite 50 mm	Stück	1	54353	E13
Kunststoff, für Gurtbandbreite 100 mm	Stück	1	96294	E22
Edelstahl, für Gurtbandbreite 50 mm	Stück	1	54374	E23



**Warnaufsteller SOLID und TO OPEN**

Die Warnaufsteller sind besonders einfach in der Handhabung, effizient in der Anwendung und überzeugen bei einer Kosten-Nutzen-Rechnung. Schneller und unkomplizierter kann man nicht mehr auf eine temporäre Gefahrensituation eingehen und andere Personen auf ein entsprechendes Verhalten hinweisen.

Material:	Polypropylen, gelb
Gewicht:	ca. 0,7 kg (SOLID) ca. 1,1 kg (TO OPEN)
Ausführung:	zusammenklappbar mit Tragegriff universelles Patent-Aufhäng-System 2 Haken zum Einhängen von Ketten
Variante „Rutschgefahr“:	beidseitig beschriftet
Variante „Neutral“:	können u. a. mit Sicherheitszeichen Ø 200 mm oder SL 200 mm individuell beschriftet werden Beschriftungsflächen 215 x 155 mm, 210 x 110 mm und bei „TO OPEN“ zusätzlich 215 x 230 mm

	B x H in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
SOLID - Neutral	230 x 590	Stück	1	55733	A44
SOLID - Rutschgefahr	230 x 590	Stück	1	55726	A45
TO OPEN - Neutral	230 x 1040	Stück	1	55735	A50
TO OPEN - Rutschgefahr	230 x 1040	Stück	1	55734	A53



Nutzbare Beschriftungsflächen ca. 215 x 160 mm, 210 x 110 mm und bei „TO OPEN“ zusätzlich 215 x 250 mm.

Mit dem ausklappbaren universellen Aufhäng-System ist ein Warnaufsteller am Reinigungswagen schnell aufgeräumt. Absperrketten, einfach in die vorgesehenen Haken eingehängt, erweitert den Wirkungskreis eines Warnaufstellers erheblich.



## Warnaufsteller FIX

Material: Kunststoff, gelb  
 Gewicht: ca. 0,8 kg  
 Ausführung: zusammenklappbar  
 mit Tragegriff und Aufhängvorrichtung

beschriftete Varianten: beidseitig beschriftet  
 „Warnung vor Rutschgefahr“: Symbol gemäß ASR  
 A1.3 (2013) und DIN EN ISO 7010, W011

Variante „Neutral“: können u. a. mit Sicherheitszeichen Ø 200 mm  
 oder SL 200 mm individuell beschriftet werden  
 Beschriftungsfläche 170/220 x 300 mm

	B x H in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Neutral	280 x 580	Stück	1	54326	A51
„Rutschgefahr“	280 x 580	Stück	1	54325	A52
„Bitte Abstand halten“	280 x 580	Stück	1	103704	A52
„Bitte mind. 1,5 Meter Abs...!“	280 x 580	Stück	1	103761	A52
„Bitte nicht Händeschütteln“	280 x 580	Stück	1	103692	A52
AHA-Regel	280 x 580	Stück	1	104391	A52



Die Warnaufsteller **SOLID**, **TO OPEN**,  
**FIX** und **EASY** in den Ausführungen  
 „Neutral“ können u. a. mit Sicherheits-  
 zeichen in SL 200 mm oder  
 in Ø 200 mm leicht und indi-  
 viduell selbst beschriftet  
 werden.



Praktischer Aufhängehaken passt an die  
 meisten handelsüblichen Reinigungswagen.

### Warnaufsteller EASY

Für jeden Anlass die richtige Beschriftung der Warnaufsteller. Die Beschriftung kann wahlweise mit individuellen Kunststoff-Schildern oder mit Papiereinlagen in der separat erhältlichen Einlegetasche erfolgen.

- Gewicht: ca. 1 kg
- Ausführung: zusammenklappbar mit Tragegriff
- 4 Haken zum Einhängen von Ketten
- je Seite ein reflektierender Punkt Ø 40 mm
- empfohlene Beschriftung: Hinweisschilder aus 1 mm Kunststoff in den Formaten 200 x 300 mm, 210 x 297 mm (DIN A4) oder 200 x 200 mm oder per Einlegetasche (210 x 297 mm DIN A4)

Absperrkette Gelb/Schwarz (Best.-Nr. 54401) oder Einlegetasche (Best.-Nr. 55952) bitte separat dazu bestellen.



### Einlegetasche für Warnaufsteller EASY

Zur Aufnahme von Papiereinlagen.

Material	B x H in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Polypropylen	295 x 580	Stück	1	55746	A41

DIN A4	B x H in mm	Einlegetasche	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
	215 x 299	210 x 297	Stück	1	55952	A15



Symbol nach:  
ASR A1.3 (2013)  
DIN EN ISO 7010, W011

Material	B x H in mm	t in mm	Best.-Nr.	PG
Kunststoff	210 x 297	1,0	98965	60



Symbol nach:  
ASR A1.3 (2013)  
DIN EN ISO 7010, W007

Material	B x H in mm	t in mm	Best.-Nr.	PG
Kunststoff	210 x 297	1,0	98959	60



Symbol nach:  
ASR A1.3 (2013)  
DIN EN ISO 7010, W007

Material	B x H in mm	t in mm	Best.-Nr.	PG
Kunststoff	210 x 297	1,0	98962	60

## Warnaufsteller PYRAMID

Mit dem Warnaufsteller können Sie alle möglichen Gefahrenquellen und Absperungen schnell und auffällig abgrenzen. Der Aufsteller ist aus einem stabilen, widerstandsfähigen und sehr leichten Kunststoff gefertigt und stapelbar. Mit einer Höhe von 930 mm ist er unübersehbar und die gelbe Warnfarbe weist unmissverständlich auf mögliche Gefahren oder Absperungen hin. Er kann mit Absperketten aus Kunststoff ausgerüstet werden. So erreichen Sie eine optimale Absperung aller Gefahrenzonen.

Material:	Polypropylen, gelb
Gewicht:	ca. 1,6 kg
Ausführungen:	Typ „Warnmarkierung“ wird inkl. 4 Folienzuschnitte Gelb/Schwarz geliefert, welche bei Bedarf leicht selbst aufgeklebt werden können. Typ „Symbol Rutschgefahr“ wird mit dem Warnzeichen „Warnung vor Rutschgefahr“ 4-seitig bedruckt geliefert.

Optionales Zubehör bitte separat dazu bestellen:

- Schilderaufsatz rechteckig (Best.-Nr. 55742) oder rund (Best.-Nr. 55745)
- Zusatzgewicht zur Erhöhung der Standfestigkeit (Best.-Nr. 55741)
- Absperkette Gelb/Schwarz (Best.-Nr. 54401, 54402 oder 96042)

	H in mm	Ø in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Warnmarkierung	930	370	Stück	1	55737	A78
Symbol Rutschgefahr	930	370	Stück	1	55736	A77



### Schilderaufsatz rechteckig

Der doppelseitige Beschriftungsträger wird oben auf den Warnaufsteller PYRAMID aufgesetzt und mit einer halben Drehung eingerastet.

Material	B x H in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Polypropylen	360 x 300	Stück	1	55742	A37



### Schilderaufsatz rund

Der doppelseitige Beschriftungsträger wird oben in der am PYRAMID vorgesehenen Haltevorrichtung eingehängt. Bestens geeignet für alle Gebots- und Verbotsschilder mit Ø 200 mm und Warnzeichen mit einer Seitenlänge von 200 mm aus selbstklebender Folie.

Material	Ø in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Polypropylen	230	Stück	1	55745	A19



### Zusätzliches Gewicht für PYRAMID

Das Zusatzgewicht dient zur Beschwerung und Erhöhung der Standfestigkeit von PYRAMID und sollte bei Verwendung im Außeneinsatz mitbestellt werden. Es können bis zu vier Gewichte pro Leitkegel eingesetzt werden.

	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Gewicht 500 g	Stück	1	55741	A47





**Aufsteller FACILIS**

Material: Kunststoff 2 mm  
 Format: 330 x 505 (B x H)  
 Ausführung: beidseitig beschriftet

Variante „Vorsicht Rutschgefahr“ mit Symbol nach ASR A1.3 (2013); DIN EN ISO 7010, W011  
 Variante „Vorsicht Stolpergefahr“ mit Symbol nach ASR A1.3 (2013); DIN EN ISO 7010, W007

	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
„Vorsicht Rutschgefahr“	Stück	1	104388	A31
„Vorsicht Stolpergefahr“	Stück	1	104389	A31
„Bitte mind. 1,5 Meter Abstand halten!“	Stück	1	103766	A31
AHA-Regel: Abstand - Hygiene - Alltagsmaske	Stück	1	104387	A31



**DISKRET Innenaufsteller**

Mit dem Innenaufsteller kommen die Informationen direkt an den Einsatzort. In den Verkehrsflächen können mit diesem stabilen Innenaufsteller alle erdenklichen Informationen sicher platziert werden. Verschiedene Informationsträger können einfach in die Acrylglasasche (DIN A3) eingelegt werden. Aktualisierungen sind jederzeit, schnell und unkompliziert möglich.

Material: Stahlblech, lackiert  
 Einlegemaß/Sichtmaß: 297 x 420 mm (DIN A3)  
 Gewicht: 9,5 kg

	B x H x T in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Anthrazitgrau	310 x 1160 x 420	Stück	1	103785	R48
Lichtgrau	310 x 1160 x 420	Stück	1	54284	R48
Schwarz	310 x 1160 x 420	Stück	1	54288	R48
		ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Ersatzhaube für Diskret Innenaufsteller		Stück	1	54287	R13



**Faltsignal mit Symbol Warnung vor Rutschgefahr**

Leichte, raumsparende und mobil einsetzbare Indoor-Lösung für die schnelle und auffällige Sicherung von Arbeits-, Unfall- und Gefahrenstellen. Durch die Platzierung direkt im Verkehrsweg wird ein Höchstmaß an Signalwirkung erreicht. Ideal geeignet für öffentliche Gebäude, Supermärkte, Krankenhäuser, Hotels und Bürogebäude. Bestehend aus kunststoffbeschichtetem, abriebfestem Fasergewebe, dreiseitig gelb/schwarz bedruckt auf einem stabilen Dreibein gestellt. Das Gestell öffnet sich selbsttätig durch einen Federmechanismus. Zusammengeklappt wird das Signal in einem Futteral verstaut.

	SL in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
	600	Stück	1	55170	A88



### Gewebewarnband

Das Klebeband haftet besonders gut und ist für den Innen- und Außenbereich geeignet.

Material: Zellwollgewebe, PE beschichtet, selbstklebend  
 Materialstärke: 0,26 mm  
 Kleber: Naturkautschuk  
 Klebkraft: 7 N/25 mm  
 Temperaturbeständigkeit: bis 80 °C

		B in mm	ME	Meter/ME	Best.-Nr.	PG
Gelb/Schwarz	rechtsweisend	50	Rolle	50	<b>54310</b>	R21
Gelb/Schwarz	rechtsweisend	100	Rolle	50	<b>54309</b>	R37



### Warnmarkierungsbänder

Geeignet für den langfristigen Innen- oder den kurzfristigen Außeneinsatz. Zur Kennzeichnung von unbeweglichen (Gelb/Schwarz) und beweglichen (Rot/Weiß) Hindernissen oder Gefahrstellen.

Material: PVC-Folie, selbstklebend  
 Kleber: Naturkautschuk  
 Klebkraft: 4,3 N/25 mm

		B in mm	ME	Meter/ME	Best.-Nr.	PG
Gelb/Schwarz	linksweisend	50	Rolle	66	<b>95463</b>	R04
Gelb/Schwarz	rechtsweisend	50	Rolle	66	<b>95481</b>	R04
Rot/Weiß	linksweisend	50	Rolle	66	<b>95482</b>	R04
Rot/Weiß	rechtsweisend	50	Rolle	66	<b>95483</b>	R04



### Leuchtband

Das fluoreszierende Band ist der ideale Blickfang für Ihre Kennzeichnung.

Material: PVC-Folie, selbstklebend  
 Ausführung: mit rückseitigem Abdeckpapier  
 Temperaturbeständigkeit: bis 60 °C

		B x L in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Rot		50 x 50000	VE	2	<b>55181</b>	R38




### Reflektierende Warnmarkierungsbänder

Geeignet für den langfristigen Außeneinsatz.

Material: Folie, selbstklebend, reflektierend RA1  
 Kleber: Solvent-Polyacrylat permanent  
 Klebkraft: 15 N/25 mm  
 Ausführung: mit rückseitigem Abdeckpapier

		B in mm	ME	Meter/ME	Best.-Nr.	PG
Gelb/Schwarz	linksweisend	50	Rolle	15	<b>55126</b>	R28
Gelb/Schwarz	rechtsweisend	50	Rolle	15	<b>55127</b>	R28
Gelb/Schwarz	linksweisend	100	Rolle	15	<b>55124</b>	R44
Gelb/Schwarz	rechtsweisend	100	Rolle	15	<b>55125</b>	R44
Rot/Weiß	linksweisend	50	Rolle	15	<b>55096</b>	R28
Rot/Weiß	rechtsweisend	50	Rolle	15	<b>55097</b>	R28
Rot/Weiß	linksweisend	100	Rolle	15	<b>54899</b>	R44
Rot/Weiß	rechtsweisend	100	Rolle	15	<b>54900</b>	R44

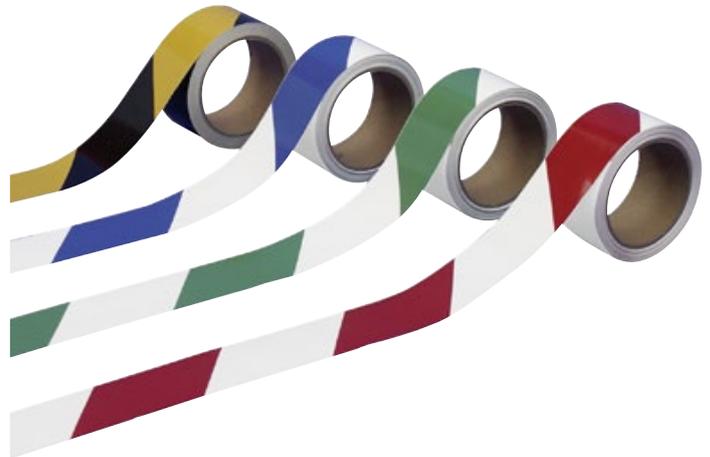

### Warnmarkierungsbänder

Geeignet für den langfristigen Innen- oder den kurzfristigen Außeneinsatz. Die Farbe Blau/Weiß wird für PSA-Aufbewahrungsorte verwendet und Grün/Weiß speziell für sichere Bereiche und Erste-Hilfe-Einrichtungen. Gemäß ASR A1.3 werden unbewegliche Hindernisse und Gefahrstellen in der Farbe Gelb/Schwarz markiert und bewegliche in Rot/Weiß.

Material: PVC-Folie, selbstklebend  
 Kleber: Acrylat permanent  
 Klebkraft: 7 N/25 mm  
 Ausführung: mit rückseitigem Abdeckpapier

		B in mm	ME	Meter/ME	Best.-Nr.	PG
Blau/Weiß	linksweisend	50	Rolle	16,5	<b>54291</b>	R08
Blau/Weiß	rechtsweisend	50	Rolle	16,5	<b>54292</b>	R08
Gelb/Schwarz	linksweisend	50	Rolle	16,5	<b>54294</b>	R08
Gelb/Schwarz	rechtsweisend	50	Rolle	16,5	<b>54295</b>	R08
Grün/Weiß	linksweisend	50	Rolle	16,5	<b>54297</b>	R08
Grün/Weiß	rechtsweisend	50	Rolle	16,5	<b>54298</b>	R08
Rot/Weiß	linksweisend	50	Rolle	16,5	<b>54300</b>	R08
Rot/Weiß	rechtsweisend	50	Rolle	16,5	<b>54301</b>	R08